

JOB REPORT

生コンスラッジ水の沈殿防止に水中攪拌機

生コンプラント工場では、二次処理ピット内に攪拌機が使用されている。その多くは陸上式の攪拌機であるが、ピット寸法が長方形の場合、1台の攪拌機だけで沈殿防止を均等にすることは難しく、複数の台数が必要となる。

桜川の水中攪拌機の場合、取付費用および騒音問題などの点でメリットが多いという理由で、今回の採用となった。現在、順調に稼働しており、大変好評をいただいている。

納入先 ^{かぶらぎ} 楠木生コンクリート工業(株)城南工場殿
新東産業(株)殿経由

- 使用機種
- 水中攪拌機SA-350V200
モータ出力5.5kW×4台
 - 水中サンドポンプ
モータ出力5.5kW×2台


設置方式 定置式

対応液質 汚水(生コンスラッジ水)


フローチャート



SA-350V

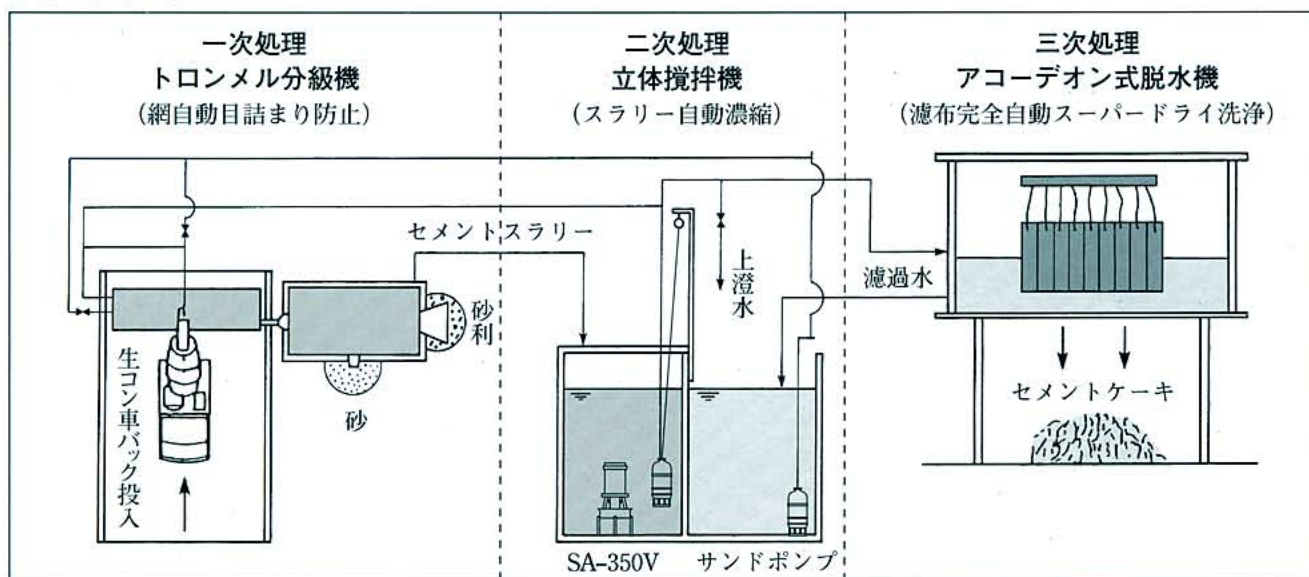

ピット寸法(mm)

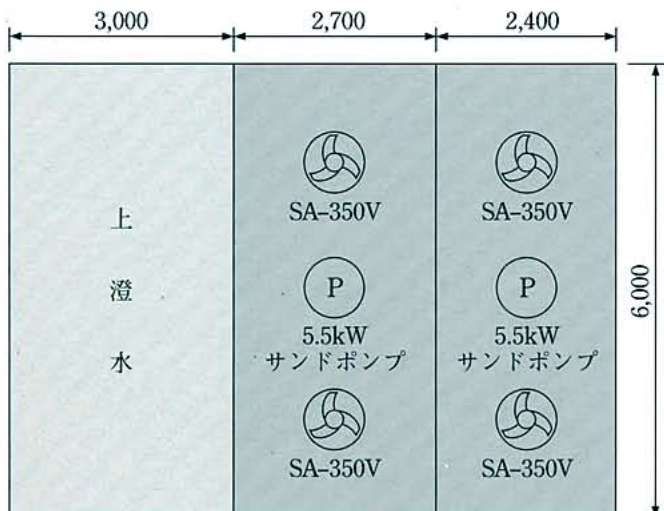

深さ：3m